


# NOVY 6941 Pureline Pro plafonddampkap - 120cm

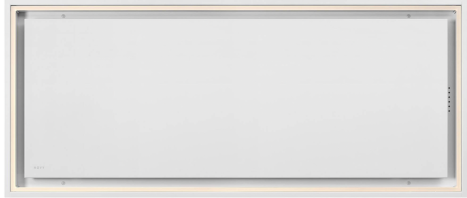

€ 2.315,00

|               |               |
|---------------|---------------|
| Artikelnummer | 6941          |
| EAN           | 5414425222148 |
| Merk          | NOVY          |

## PRODUCTOMSCHRIJVING

### Energie label

Energie efficiëntie klasse (EEdampkap) A

Jaarlijks energie verbruik (kWh/jaar) (AECdampkap) 41,4

Hydrodynamische efficiëntie klasse (FDEdampkap) A

Licht efficiëntie klasse (LEdampkap) C

Vetfilterefficiëntie klasse (GFEdampkap) D

### Functies & kenmerken

Bediening Afstandsbediening

Aantal snelheden 3 + power

Powerstand met automatische terugschakeling (minuten) 6

Motor Geïntegreerd

Geluidsdemper Geïntegreerd

Recirculatie Optioneel

InTouch functie Standaard

Novy Connect Standaard

Auto stop

Naloopstand (minuten) 10

Aantal vetfilters 2

Vetfilter 6830020

Vetfilter reiniging indicatie

Recircultiefilter reiniging indicatie

### Afmetingen

Product afmetingen (BxDxH) (mm) 1168 x 508 x 319

Hoogte incl. montage klemmen (zonder motorbox) (mm) 133

Breedte flensrand (mm) 15

Uitsparingsmaat (BxD)(mm) 1145 x 485

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 650 - 1600

Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm) 600 - 1600

Diameter uitblaasopening (mm) 150

Positie afvoer Rechts, Links, Voor, Achter, Boven

Verlichting

Type functionele verlichting Led strip

Type sfeer verlichting Led strip

Dimbare verlichting

Soft-ON/OFF

Totaal verbruik functionele verlichting (W) 21

Totaal verbruik sfeer verlichting (W) 21

Verlichting

Kleurtemperatuur functionele verlichting 2700-5000

Kleurtemperatuur sfeer verlichting 2700-5000

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

Vrijblazend debiet (m³/h) 975

Debiet afvoer snelheid 1 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 1 (Pa) 262 / 98

Debiet afvoer snelheid 2 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 2 (Pa) 466 / 343

Debiet afvoer snelheid 3 (m³/h) / Max druk afvoer snelheid 3 (Pa) 617 / 391

Debiet afvoer max snelheid (m³/h) (Qboost) / Max druk afvoer max snelheid (Pa) 714 / 391

Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A)) 27 / 39

Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A)) 40 / 52

Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A)) 46 / 59

Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost) 49 / 62

Technische eigenschappen

Maximaal vermogen (W) 193

Voltage cooker hood (V) 220-230

Frequentie (Hz) 50

Lengte van de aansluitkabel (m) 1,2

Elektriciteitsverbruik in stand-by-mode (Ps) (W) 0,48

Netto gewicht (kg) 32

kit voor motor op afstand optioneel (800997)

SPECIFICATIES

| KENMERK          | WAARDE                  |
|------------------|-------------------------|
| Artikelnummer    | 6941                    |
| EAN / Barcode    | 5414425222148           |
| Energietabel     | Klasse A                |
| motor            | met motor               |
| bediening        | electronische bediening |
| type verlichting | LED-verlichting         |

| KENMERK                 | WAARDE                                    |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| diameter afvoer         | ø 150 mm                                  |
| geluid                  | stil (? 65 dB)                            |
| afstandsbediening       | met afstandsbediening                     |
| breedte                 | ? 120 cm breed                            |
| afzuiging               | luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem |
| bediening via kookplaat | bediening via kookplaat + WiFi mogelijk   |
| afzuigcapaciteit        | normaal: 400 - 700 m3/u                   |
| EAN                     | 5414425222148                             |
| inbouwhoogte            | —                                         |