


MIELE DAC2940EDST plafonddampkap - 88cm

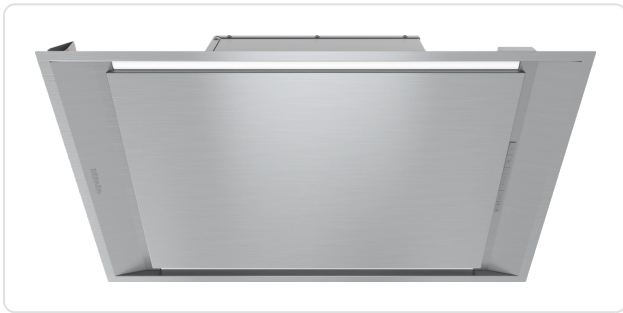

€ 1.699,00

Artikelnummer	DAC2940EDST
EAN	4002516804741
Merk	MIELE

PRODUCTOMSCHRIJVING

MODEL

Plafondunits: Ja

OVENFUNCTIES

Soort luchtgeleiding: Converteerbaar

Vereiste achteraf aan te schaffen actieve koolstoffilters: DKF 35-P

DESIGN

Kleur: Roestvrij staal

Randafzuiging: Ja

BEDIENINGSGEMAK

Koppeling met Miele@home: Ja

Automatische functie Con@ctivity: Ja

Elektronische besturing: Ja

EasySwitch: Ja

Aan-uitschakelaar: Ja

Vermogensstanden (aantal zonder boosterstand): 3

Uitschakeling boosterstand programmeerbaar: Ja

Nalooptijd 5/15 min.: Ja

Indicatie verzadiging vetfilter: Ja

Verzadiging vetfilter programmeerbaar: Ja

Verzadiging actieve koolstoffilter programmeerbaar: Ja

EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D): A++

Jaarlijks energieverbruik in kWh/jaar: 31,7

Categorie hydrodynamische efficiëntie : A

Verlichtingsefficiëntieklasse : A

Klasse voor vetfiltering : C

PowerManagement-systeem: Ja

ONDERHOUDSCOMFORT

Gemakkelijk te reinigen CleanCover-afzuigunit : Ja

FILTERSYSTEEM

Aantal vaatwasserbestendige roestvrijstalen vetfilters roestvrij stalen vetfilters (10-laags) : 4

VERLICHTING

Led: Ja

Aantal x Watt: 2 x 7,2 W

Lichtsterkte in Lx: 525 lx

Kleurtemperatuur in K: 3500 Kelvin

Lichtdimmerfunctie: Ja

VENTILATOR

Dubbelzijdig zuigende ventilator: Ja

ECO-motor (gelijkstroom) : Ja

LUCHTAFVOER

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591: 235

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591: 400

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591: 510

Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/u): 685

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 43

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 55

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 61

Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 68

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 28

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 40

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 45

Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 53

RECIRCULATIE

Afzuigcapaciteit vermogensstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591: 165

Afzuigcapaciteit vermogensstand 2 (m³/uur) volgens EN 61591: 325

Afzuigcapaciteit vermogensstand 3 (m³/uur) volgens EN 61591: 425

Afzuigcapaciteit boosterstand 1 (m³/uur) volgens EN 61591: 525

Geluidsniveau vermogensstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 46

Geluidsniveau vermogensstand 2 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 59

Geluidsniveau vermogensstand 3 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 65

Geluidsniveau boosterstand 1 (dB(A) re1pW) volgens EN 60704-3: 70

Geluidsdruk vermogensstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 31

Geluidsdruk vermogensstand 2 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 44

Geluidsdruk vermogensstand 3 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 50

Geluidsdruk boosterstand 1 (dB(A) re20µPa) volgens EN 60704-2-13: 54

VEILIGHEID

Veiligheidsuitschakeling : Ja

TECHNISCHE GEGEVENS

Totale hoogte afzuigkap luchtafvoer en extern in mm: 196

Totale hoogte luchtcirculatie en extern in mm: 196

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator min. in mm: 196

Totale hoogte dampkap luchtafvoersysteem en externe ventilator max. in mm: 196

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem min. in mm: 196

Totale hoogte dampkap circulatiesysteem max. in mm: 196

Breedte van kap in mm: 880

Hoogte van kap in mm: 196

Diepte van kap in mm: 500

Minimale afstand boven elektrische kookplaten in mm : 450

Minimale afstand boven gaskookplaten (max. 12,6 kW totaal vermogen, brander ? 4,5 kW) in mm : 650

Nettogewicht in kg: 16,7

Lengte van de aansluitkabel in m: 1,4

Gearde stekker: Ja

Totale aansluitwaarde in kW: 0,17

Spanning in V: 230

Zekering in A: 10

Frequentie in Hz: 50

Aantal fasen: 1

MONTAGE-INSTRUCTIES

Aansluitstuk luchtafvoer zijkant: Ja

Diameter aansluitstuk luchtafvoer in mm: 150

BIJBEHORENDE ACCESSOIRES

Terugslagklep : Ja

Reductie van Ø 150 naar 125 mm: Ja

Afstandsbediening : Ja

SPECIFICATIES	
KENMERK	WAARDE
Artikelnummer	DAC2940EDST
EAN / Barcode	4002516804741
Energie ­ label	Klasse A++
motor	met motor
breedte	van 80 tot 89 cm breed
bediening	electronische bediening
type verlichting	LED-verlichting
diameter afvoer	ø 150 mm
geluid	stil (? 65 dB)
EAN	4002516804741
inbouw ­ hoogte	lage inbouw ­ hoogte: ? 20cm
afstands ­ bediening	met afstands ­ bediening

KENMERK	WAARDE
ecocheque	ecocheque
afzuiging	luchtafvoersysteem en recirculatiesysteem
bediening via kookplaat	bediening via kookplaat + WiFi mogelijk
afzuigcapaciteit	normaal: 400 - 700 m3/u