


## BOSCH SERIE 2 kookplaat met afzuiging - 60cm - PVS611B16E

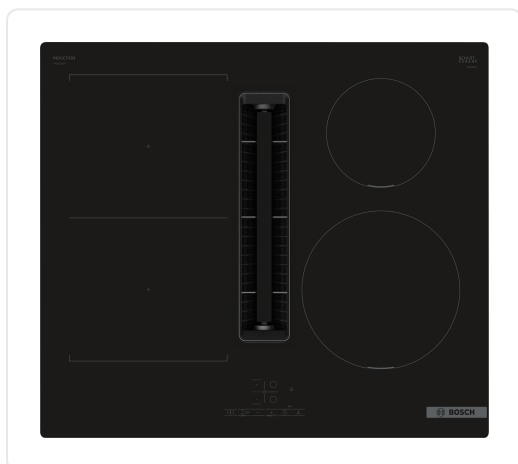

€ 2.249,00

Artikelnummer	PVS611B16E
EAN	4242005433650
Merk	BOSCH

### PRODUCTOMSCHRIJVING

#### FLEXIBILITEIT KOOKZONES

1 CombiZone: gebruik groter kookgerei door twee kookzones te verbinden tot één grote zone

Kookzone linksvoor: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Kookzone linksachter: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)

Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

#### Gebruiksgemak

Touch Select: eenvoudige bediening met +/- knoppen.

Elektronische besturing met 17 standen: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)

Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).

Timer met aftelfunctie: een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

#### Tijdsbesparing en efficiency

Power Boost-functie voor alle kookzones

: kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.

QuickStart-functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uit-modus).

Restart-functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.

Quick Stop : schakel een kookzone snel uit met één druk op de knop.

#### DESIGN

Zonder rand

## VEILIGHEID

2-traps restwarmte-indicatie : geeft aan welke kookzones nog warm zijn.

Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat

Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop

Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie.

## INSTALLATIE

Afmetingen (bxdxh mm): 592 x 522 x 223

Inbouwmaten (hxbxd mm) : 223 x 560 x (490 - 490)

Minimale werkbladdikte: 16 mm

Aansluitwaarde: 7.4 kW

Power Management-functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).

## ACCESSOIRES

Inbegrepen: Clean Air Plus geurfilter (4 stuks), Adapter voor vrij uitblazen

Inbouw in een 60 cm brede kast mogelijk

## AFZUIGSYSTEEM

Inductiekookplaat met volledig geïntegreerde krachtige afzuigunit met een keramisch glas element

Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie. Installatietoebehoren voor ongeleide recirculatie, waaronder deze vier Clean Air geurfilters en een telescopisch schuifelement, zijn inbegrepen in de kookplaat.

Accessoires voor andere installatiemogelijkheden zijn apart verkrijgbaar.

Esthetisch geïntegreerd, volledig vlakke luchtinlaat met zwevend, hittebestendig glaskeramiek element voor vrije beweging en plaatsing van kookgerei.

Ventilatiesysteem met 3 snelheden 1 intensiefstand (met automatische terugschakeling) via Touch Select display  
Automatische inschakeling van ventilatie bij gebruik van een kookzone.

Automatische nalooptijd (30 minuten)

Handmatige bediening mogelijk via Touch Select

Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie

Gemakkelijk te demonteren en gemakkelijk te reinigen vetfilter en vloeistofcollector:

- Met één hand te verwijderen filter-unit via glaskeramisch handgreep

- Vetfilters van roestvrij staal met 12 lagen voor hoge vetfilteringsefficiëntie 94 %.

- Alle onderdelen van de unit zijn uitneembaar, vaatwasbestendig en hitte bestendig

- Vloeistof opvangunit (bovenaf) met een capaciteit van 200 ml

- Krachtig afvoersysteem voor morsen van meer dan 200 ml vocht.

- Overloopreservoir met extra capaciteit van 700 ml voor ernstigere ongevalsituaties. Vaatwasserbestendig. Gemakkelijk toegankelijk en afneembaar van onderen.

- Totale vocht/vloeistofopname capaciteit van 900ml (200ml+700ml)

- waterdicht ventilatorsysteem

Ventilatiesysteem prestaties:

- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer (volgens EN 61591): min. normaalstand: 330 m3/h, max. normaalstand: 500 m3/h, max. intensiefstand: 622 m3/h
  - Afzuigcapaciteit bij recirculatie (volgens EN 61591): min. normaalstand: 252 m3/h, max. normaalstand: 441 m3/h, max. intensiefstand 595 m3/h
  - Geluidsniveau bij luchtafvoer (volgens EN 60704-3): min. normaalstand 61 dB re 1 pW, max. normaalstand 69 dB re 1 pW, max. intensiefstand 74 dB re 1 pW
  - Geluidsniveau bij recirculatie (volgens EN 60704-3): min. normaalstand 55 dB re 1 pW, max. normaalstand 66 dB re 1 pW, max. intensiefstand 72 dB re 1 pW
- Verbruiksgegevens en energie-efficiëntie (volgens (EU) nr. 65/2014):
- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: B (op een schaal van A+++ tot D)
  - Energieklasse ventilator : A
- 2 /
- Gemiddeld energieverbruik: 57 .
  - Energieklasse vetfilter :B
  - Max. geluidsniveau op normaalstand: 69 dB

#### INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN:

Geschikt voor luchtafvoer of recirculatieafzuiging in 4 verschillende opties (ongeleid, gedeeltelijk en volledig geleide recirculatie of luchtafvoer). Installatieaccessoires voor ongeleide recirculatie, waaronder vier cleanAir Plus geurfilters en een telescopisch schuifelement, zijn inbegrepen bij de kookplaat. De meegeleverde accessoires maken een eenvoudige en snelle installatie mogelijk en kunnen in alle werkbladdieptes >60 cm worden ingepland. Voor andere installatietypes wordt een van de volgende accessoiresets aanbevolen:

- HEZ9VDKR1 voor gedeeltelijk geleide circulatie in werkbladen van >60 cm diepte met een maximale werkbladhoogte van 960 mm.
- HEZ9VDKR0 voor gedeeltelijk geleide circulatie in werkbladen van >70 cm diep met een maximale werkbladhoogte van 960 mm.
- HEZ9VEDU0 voor kanaalafzuiging.

Om de volledig bebuizing te voltooien of om een andere individuele recirculatieplanning uit te voeren, zijn er verschillende accessoires verkrijgbaar.

Planning suggesties:

- Installatie is mogelijk in zowel eiland- als wandopstellingen
- Het product en de accessoires voldoen aan de Needle Flame Test (volgens IEC 60695-11-5) en de B1/B2-bouwmateriaalklasse (volgens DIN 4102-1).
- De max. inbouwdiepte is 223 mm onder het werkblad
- Het apparaat moet van onderen vrij toegankelijk zijn (Voor toegang tot de onderste vloeistofopvangbak)
- De "Plug 'n Play" starterset HEZ9VRUD0 voor recirculatie direct achter de kast vereist een verticale opening van min. 25 mm achter het achterpaneel van het meubel. Aanbevolen voor ideale prestaties zijn 50 mm.
- De minimale dikte van het werkblad is 16 mm voor inbouw- en opbouwapparaten met het standaard installatiesysteem.
- Het totale gewicht van het apparaat is 26 kg - de draagkracht en stabiliteit, vooral in het geval van zeer dunne werkbladen, moeten worden ondersteund met behulp van geschikte onderconstructies. Er moet rekening worden gehouden met het totale gewicht van het apparaat en de structurele integriteitsspecificaties van de fabrikant

van het werkblad.

- Voor recirculatie moet een terugstroomopening van  $\geq 400\text{cm}^2$  in het plintgebied worden gerespecteerd. De opening kan worden gerealiseerd via afvoerroosters, lamellenroosters of subtiel ingekorte plinten, afhankelijk van het assortiment van de keukenmeubelfabrikant
- De luchtuitlaat aan de achterzijde van het apparaat is direct toegankelijk met een mannelijk plat kanaalelement (DN 150)
- Bij een installatie met luchtafvoer dient een eenrichtingsklep (of terugslagklep) met een maximale openingsdruk van 65Pa te worden geïnstalleerd

## SPECIFICATIES

<b>Artikelnummer</b>	PVS611B16E
<b>EAN / Barcode</b>	4242005433650
<b>Minimum nisbreedte</b>	560 mm
<b>Aantal kookzones</b>	4
<b>Recirculatie of afvoer</b>	Recirculatie en afvoer
<b>Kinderbeveiliging</b>	Ja
<b>Maximum debiet</b>	622 m <sup>3</sup>
<b>Minimum nishoogte</b>	223 mm
<b>Type bediening</b>	Tiptoetsbediening
<b>Breedte</b>	592 mm
<b>Energieklasse</b>	B
<b>Aansluitwaarde</b>	7400 W
<b>EAN</b>	4242005433650
<b>Maximum nisdiepte</b>	490 mm
<b>Maximum geluidsniveau</b>	74 dB
<b>Type randafwerking</b>	Geen randafwerking
<b>Minimum nisdiepte</b>	490 mm
<b>Hoogte</b>	223 mm
<b>Serie</b>	SERIE 2
<b>Kleur</b>	Zwart
<b>Bediening via app</b>	Nee
<b>Installatie</b>	Inbouw
<b>Wettelijke garantie</b>	2 jaar
<b>Recirculatiekit aanwezig</b>	Ja
<b>Diepte</b>	522 mm
<b>Maximum nisbreedte</b>	560 mm